

# CP-X308



## EIN PROJEKTOR FÜR DEN GESCHÄFTSBEREICH



Beim Modell CP-X308 von Hitachi handelt es sich um einen portablen Video- und Datenprojektor mit 2600 ANSI Lumen, der sich hervorragend für anspruchsvolle Geschäftsumgebungen oder den Einsatz im Bereich der Aus- und Weiterbildung eignet. Der CP-X308 bietet neben einer ausgezeichneten Lichtleistung und einem geringen Lärmpegel zahlreiche ausgereifte Sicherheits- und Videofunktionen – all das zu einem günstigen Preis.

- 2600 ANSI Lumen mit optischem Zoom
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten
- Schnellstart- und Instant Off-Funktion
- Automatische vertikale Keystone-Korrektur
- Benennung von Eingangsquellen
- My Button-Funktion
- 7 W Audio-Ausgang
- Whiteboard- und Blackboard-Modus
- Diebstahlschutz:
  - Sperrfunktion mit PIN-Code, MyScreen-Sperre, Bewegungsmelder
- PC lose Präsentation:
  - USB, SD Card slot
- Wireless - IEEE802.11b/g, multi-image display (bis zu 4 PC's)
- Netzwerkfähigkeit



**HITACHI**  
Inspire the Next

# CP-X308

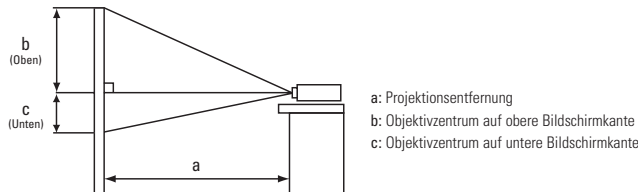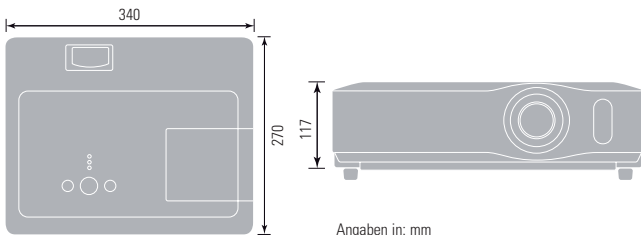

Bildgröße 4:3				
Größe des Bildschirms (Diagonale)	Projektionsentfernung (a)		Bildschirmhöhe (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (oben)	c (unten)
40" (1,0)	1,2	1,4	55	6
60" (1,5)	1,8	2,2	82	9
100" (2,5)	3,0	3,6	137	15
150" (3,8)	4,6	5,5	206	23
200" (5,1)	6,1	7,3	274	30
300" (7,6)	9,1	11,0	411	46

## CP-X308 Technische Spezifikationen

### OPTIK

LCD-Panel	0,63" P-Si TFT x 3
Auflösung	XGA: 1024 Punkte x 768 Zeilen
Helligkeit	Normalmodus Flüstermodus
	2600 ANSI Lumen 2100 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	500:1
Objektiv	F1,7-1,9 (f=19,5-23,4 mm), manuelle Scharfeinstellung, manuelles Zoom x 1,2
Lampe	220 W UHB
Lebensdauer der Lampe	2000 (Normalmodus)/3000 (Flüstermodus)
Projektionsentfernung	0,9 - 11,0 m
Verhältnis Entfernung zu Breite (:1)	1,5 (Weitwinkel), 1,8 (Tele)
Angezeigte Bild diagonale	30-300" (60" bei 1,8 m Weitwinkel)
Anzahl von Farben	8 Bit/Farbe, 16,7 Mio. Farben
Trapez-Korrektur	Fixe 9:1 Verzeichnungskorrektur

### KOMPATIBILITÄT

Computer-Kompatibilität	IBM-kompatibel VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA komprimiert, MAC 16" (Pixelworks Chip)
Video-Kompatibilität	NTSC/PAL (-BGDHI)/SECAM/PAL-M,N/NTSC4.43 SDTV: 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i) HDTV: 750p (720p bei 50/60 Hz), 1125i (1080i bei 50/60 Hz) DDC2B
Plug & Play	
Frequenzbereich	FV 56-120 Hz, FH 31,5-106 kHz

### FUNKTIONEN

Audioausgang	7 W Mono
Weitere	Standbildfunktion, Magnify, Blank, Auto-Anpassung, Suche, Bild Auf & Ab (für USB-Maus), Equalising Gamma-Korrektur, 2-3 Pulldown-System, Progressive Scan, Rauschreduktion, automatische vertikale Trapez-Korrektur +/- 30° (bei XGA 60Hz), MyScreen-, My Memory-, My Button-Funktion, Blackboard-/Whiteboard-Modus, Benennen der Input-Quelle (englisch), Einstellung der Auflösung, einfacher Lampenwechsel von oben, Luftfilter seitlich, Seriennummernkennzeichnung auf der Seite, Schnellstart (4 Sekunden), Direct On-, Direct Off/Funktion, integrierter Stahlstift, PIN-Code, MyScreen PIN-Sperrfunktion, Tastatursperre, Kensington Slot, Bewegungsmelder/Transition Dedector
PC lose Präsentation	über USB, SD slot (unterstützt jpeg, bmp, motion picture, MPEG4)
OSD-Sprachen	MENU: 17 Sprachen

### ANSCHLÜSSE

Computereingang	2 x 15-Pin Mini D-sub
Computerausgang	1 x 15-Pin Mini D-sub
Videoeingang	1 x RCA-Stecker 1 x S-Video-Stecker
Audioeingang	3 x RCA-Stecker für Component 2 x Stereo Mini-Stecker 1 x RCA-Paar (L/R) (Über OSD-Menü auswählbar)
Audioausgang	1 x Stereo Mini-Stecker
Bedienung und Maus	1 x 9-Pin D-sub für RS232-Steuerung 1 x USB Typ B für Mauseingabe
PC lose Präsentation	USB Typ A x 1, SD slot x 1 (shared mit Wireless)
Netzwerkfähigkeit	Steuerung & Überwachung, Web-Steuerung, e-Shot, Zeitsteuerungsfunktion (RJ-45), Steuerung & Überwachung, Web-Steuerung, e-Shot, Zeitsteuerungsfunktion (RJ-45)

### DRAHTLOSES NETZWERK

Drahtlose 802.11b/g Präsentationen, Steuerung und Überwachung, Web-Steuerung. SD-Karte für drahtlose Steuerung enthalten.

### LEISTUNGSANGABEN

Stromversorgung	100-120 V/220-240, 50/60 Hz 3.5A/1.5A
Stromverbrauch	350 W

### PHYSISCHE ANGABEN

Abmessungen (B x H x T)	340 x 117 x 270 mm (ohne Füße und vorstehende Teile)
Gewicht	4 kg
Geräuschpegel	35 dB/29 dB
Luftfilter	MU04951

### DIVERSES

Lampenanzeige, Stromanzeige, Deckenbefestigung, Rückprojektion

### ZERTIFIZIERUNG

UL60950/C-UL, FCC Teil 15, Klasse B, CE, AS/NZS CISPR22 Klasse B

### GELIEFERTES ZUBEHÖR

Fernbedienung mit Batterien, Computerkabel, Netzkabel, Benutzerhandbuch (Detail- und Übersichtshandbuch), Objektivabdeckkappe (und Riemen), Sicherheitsetikett, AV-Kabel, SD wireless LAN card, Application CD, Slot cover Lock MTL

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Ersatzlampe	DT00841
-------------	---------

Bildgröße 16:9				
Größe des Bildschirms (Diagonale)	Projektionsentfernung (a)		Bildschirmhöhe (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (oben)	c (unten)
40" (1,0)	1,3	1,6	51	-2
60" (1,5)	2,0	2,4	77	-2
100" (2,5)	3,3	4,0	129	-4
150" (3,8)	4,9	6,0	193	-6
200" (5,1)	6,6	8,0	257	-8
300" (7,6)	9,9	12,0	386	-12