

CP-X615



INSTALLATIONSPROJEKTOR



Das Modell CP-X615 wurde für den Einsatz an mittelgroßen und großen Veranstaltungsorten konzipiert und ist eine ideale Lösung für Unternehmen und den Ausbildungssektor.

- 4000 ANSI Lumen mit optischem Zoom
- Kontrastverhältnis: 1000:1 (IRIS-Technologie)
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten
- Schnellstart- und Instant Off-Funktion
- Manueller horizontaler/vertikaler Offset (Lens Shift)
- Horizontale/vertikale digitale Keystone-Korrektur
- Benennung von Eingangsquellen
- My Button-, MyScreen-, My Memory-Funktion
- Voreinstellung der Auflösung
- Wired LAN
- Diebstahlschutz:
 - Sperrfunktion mit PIN-Code
 - MyScreen-Sperre
 - Bewegungsmelder



HITACHI
Inspire the Next

CP-X615 Technische Spezifikationen

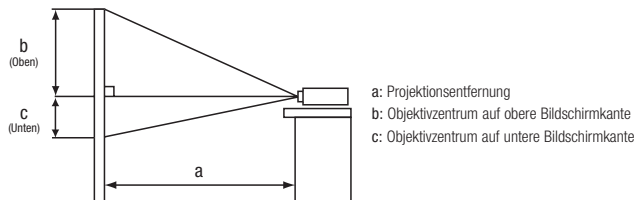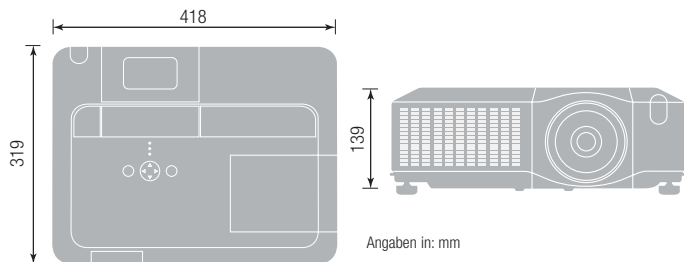

Bildgröße 4:3				
Größe des Bildschirms (Diagonale)	Projektionsentfernung (a)		Bildschirmhöhe (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (oben)	c (unten)
40" (1,0)	1,2	1,4	55,0	6,0
60" (1,5)	1,8	2,2	82,0	9,0
100" (2,5)	3,0	3,7	137,0	15,0
150" (3,8)	4,6	5,5	206,0	23,0
200" (5,1)	6,1	7,4	274,0	30,0
300" (7,6)	9,2	11,1	411,0	46,0
350" (8,9)	10,8	13,0	480,0	53,0

Bildgröße 16:9				
Größe des Bildschirms (Diagonale)	Projektionsentfernung (a)		Bildschirmhöhe (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (oben)	c (unten)
40" (1,0)	1,3	1,6	51,0	-2,0
60" (1,5)	2,0	2,4	77,0	-2,0
100" (2,5)	3,3	4,0	129,0	-4,0
150" (3,8)	5,0	6,0	193,0	-6,0
200" (5,1)	6,7	8,0	257,0	-8,0
300" (7,6)	10,0	12,1	386,0	-12,0
350" (8,9)	11,7	14,1	450,0	-15,0



Hitachi Europe GmbH, Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf
Tel. 0211-5283-801 Fax 0211-5283-819 www.hitachidigitalmedia.com

Die obige Spezifikation und das Foto sind lediglich als Referenz gedacht und können Änderungen unterliegen. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.

OPTIK

LCD-Panel	0,8" P-Si TFT x 3
Auflösung	XGA: 1024 Punkte x 768 Zeilen
Helligkeit	Normalmodus: 4000 ANSI Lumen Eco Sparmodus: 3200 ANSI Lumen
Kontrast	1000:1 (theatre mode)
Objektiv	F=1,7~1,9, f=24,3~29,2 mm, manueller Zoom x 1,2, manuelle Scharfeinstellung
Lampe	275 W UHB
Fokus	0,9~10,8 m (Weitwinkel), 1,1~13,0 m (Tele)
Verhältnis Entfernung zu Breite (:1)	1,5 (Weitwinkel), 1,8 (Tele)
Angezeigte Bilddiagonale	30~350" (1,8 m bei 60")
Anzahl von Farben	8 Bit/Farbe, 16,7 Mio. Farben

KOMPATIBILITÄT

Computer-Kompatibilität	IBM-kompatibel VGA, SVGA, XGA, SXGA/SXGA+, UXGA-fähig, MAC 16" (Pixelworks Chip)
Video-Kompatibilität	NTSC/PAL/SECAM/PAL-M, NTSC4.43 SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 1125p(576i) HDTV: 750p (720p@60Hz), 1125i(1080i@50/60Hz)
Plug & Play	DDC2B
Frequenzbereich	Horizontal: 31,5~106 KHz, Vertikal 56~120 Hz

FUNKTIONEN

Keystone-Korrektur	1:1-9:1 Verzeichnungskorrektur
Lautsprecher	4 x 4 W
Weitere Funktionen	MENÜ: 17 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Japanisch, Portugiesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Polnisch, Türkisch), Magnify, Standbildfunktion, Auto-Anpassung, Suche, Bild Auf & Ab (für USB-Maus), digitale Equalizing Gamma-Korrektur, Farbgleichung, 2-3 Pulldown-System, Progressive Scan, manuelle vertikale Trapez-Korrektur, manuelle horizontale Trapez-Korrektur, MyScreen-, My Memory-, My Button-Funktion, Blackboard/Whiteboard-Modus, Benennen der Input-Quelle, einfacher Lampenwechsel von oben, leistungsstarker Luftfilter seitlich, Seriennummernzeichnung seitlich, Schnellstart, Direct On, Direct Off, Sicherheits-Stahlstift, Sicherheitsetikett enthalten, PIN-Sperre, Myscreen PIN-Sperre, Tastatursperre, Kensington Slot, Netzwerk-Software (P.J Man, P.J Ctrl), Bildübertragung, Unterstützung für Bewegungsmelder, e-shot

ANSCHLÜSSE

Dateneingang	1 x 15-pin Mini-D-sub 1 x BNC 1 x HDMI
Datenausgang	1 x 15-pin Mini-D-sub
Videoeingang	1 x RCA-Buchse 1 x S-Video-Buchse 3 x RCA-Buchse für Component
Audioeingang	2 x Stereo-Mini-Buchse 2 x RCA-Paare (L/R) (Über OSD-Menü auswählbar)
Audioausgang	1 x Stereo-Mini-Buchse
Steuerung	1 x 9-pin D-sub für RS232C-Steuerung 1 x USB für Mausbedienung
Wired-Netzwerk	1 x RJ-45 für Wired LAN

LEISTUNGSANGABEN

Stromversorgung	100~120 V/220~240 V, automatische Umschaltung
Stromverbrauch	460 W

PHYSISCHE ANGABEN

Abmessungen (B x H x T)	418 x 139 x 319mm (ohne Füße und vorstehende Teile)
Gewicht	7,1 Kg
Geräuschpegel (Normalmodus)	35 dB
(Flüstermodus)	29 dB
Luftfilter	Elektrostatisch

DIVERSES

Lampenanzeige, Stromanzeige, Deckenbefestigung, Rückprojektion

ZERTIFIZIERUNG

UL60950-1/C-UL, FCC Part 15, Class B, AS/NZS CISPR22 Class B, CE, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024, EN60950-1

GELIEFERTES ZUBEHÖR

RGB-Kabel, Fernbedienung (mit Laserpointer und Kabelstecker), Batterien für Fernbedienung, Sicherheitshinweise, Kurzhandbuch, Benutzerhandbuch in 14 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Portugiesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Schwedisch, Russisch, Finnisch, Polnisch), Stromkabel, Sicherheitsetikett, Lithium-Batterie für Zeitsteuerungsfunktion

OPTIONALES ZUBEHÖR

Ersatzlampe	DT00871
Optionale Objektive	FL-601: Fixes Weitwinkel-Objektiv (1: 0,8), F=2,3 (f=13 mm) SL-602: Weitwinkel-Objektiv (1:1,2~2,0), F=1,9~2,6 (f=20~32 mm) LL-603: Tele-Objektiv (1:2,0~3,9), F=2,1~2,9 (f=32~63 mm) UL-604: Ultra Tele-Objektiv (1:3,9~7,4), F=2,2~3,1 (f=63~117 mm)